


ACTIVE POWER TROWELS

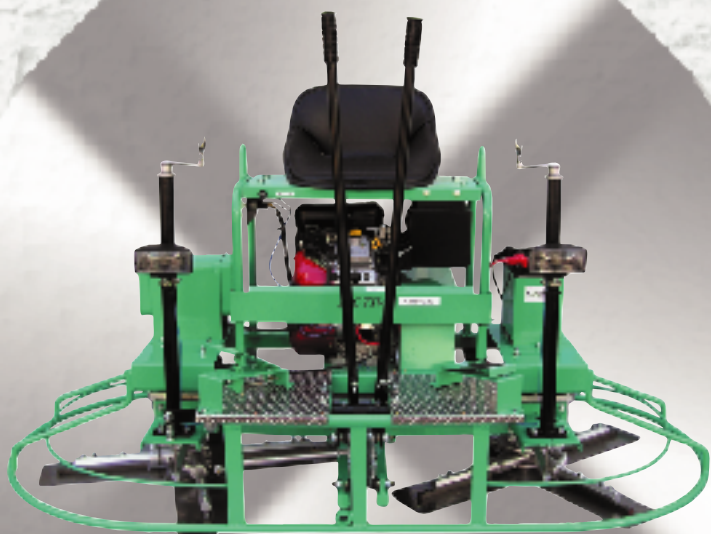

株式会社 アクティブ

アクティブ パワートロウエル

〈安全スイッチ付〉

アクティブ パワートロウエルは、あらゆる現場に対応できる製品を取揃えています。



AT-75G-3

品 名	AT-75G-3
エ ン ジ ン	ロビン EX-13D (4.5HP)
ブレード枚数	3枚
ブレード回転数	50~125rpm
ブレード寸法	310×150×1.6mm
外 形 寸 法	750(W)×1800(L)×650mm(H)
重 量	43kg



AT-75G-4

品 名	AT-75G-4
エ ン ジ ン	ロビン EX-13D (4.5HP)
ブレード枚数	4枚
ブレード回転数	50~125rpm
ブレード寸法	290×150×1.6mm
外 形 寸 法	750(W)×1800(L)×650mm(H)
重 量	43kg



AT-90G-3

AT-100G-3

品 名	AT-90G-3	AT-100G-3
エ ン ジ ン	ロビン EX-17D (6HP)	ロビン EX-17D (6HP)
ブレード枚数	3枚	3枚
ブレード回転数	50~130rpm	50~130rpm
ブレード寸法	310×150×1.6mm	355×150×1.8mm
外 形 寸 法	960(W)×2000(L)×700mm(H)	1000(W)×2100(L)×700mm(H)
重 量	60kg	70kg



AT-90G-4

AT-100G-4

品 名	AT-90G-4	AT-100G-4
エ ン ジ ン	ロビン EX-17D (6HP)	ロビン EX-17D (6HP)
ブレード枚数	4枚	4枚
ブレード回転数	50~130rpm	50~130rpm
ブレード寸法	310×150×1.6mm	355×150×1.8mm
外 形 寸 法	900(W)×2000(L)×700mm(H)	1000(W)×2100(L)×700mm(H)
重 量	60kg	70kg



AT-100SD-3

AT-120SD-3

品 名	AT-100SD-3	AT-120SD-3
エ ン ジ ン	ロビン EX-17D (6HP)	ロビン EX-21D (7HP)
ブレード枚数	3枚	3枚
ブレード回転数	50~130rpm	50~135rpm
ブレード寸法	330×150×1.8mm	450×160×1.8mm
外 形 寸 法	1000(W)×2300(L)×740mm(H)	1200(W)×2500(L)×740mm(H)
重 量	85kg	105kg



AT-100N-4

AT-120N-4

品 名	AT-100N-4	AT-120N-4
エ ン ジ ン	ロビン EX-17D (6HP)	ロビン EX-21D (7HP)
ブレード枚数	4枚	4枚
ブレード回転数	50~130rpm	50~135rpm
ブレード寸法	355×150×1.8mm	450×160×1.8mm
外 形 寸 法	1000(W)×2300(L)×740mm(H)	1200(W)×2500(L)×740mm(H)
重 量	85kg	105kg

仕上作業にバランスの良い低重心設計

〈安全スイッチ付〉

5枚羽根パワートロウエル製作いたします！

AT-60G-3

AT-60G-4



品名	AT-60G-3	AT-60G-4
エンジン	ロビン EX-13D (4.5HP)	
ブレード枚数	3枚	4枚
ブレード回転数	50~120rpm	
ブレード寸法	235×150×1.8mm	
外形寸法	600(W)×1750(L)×650mm(H)	
重量	40kg	

AT-90GL-4



品名	AT-90GL-4
エンジン	ロビン EX-17D (6HP)
ブレード枚数	4枚
ブレード回転数	50~130rpm
ブレード寸法	310×150×1.8mm
外形寸法	900(W)×2000(L)×700mm(H)
重量	60kg

AT-100GL-4

AT-100NL-4



品名	AT-100GL-4	AT-100NL-4
エンジン	ロビン EX-17D (6HP)	
ブレード枚数	4枚	
ブレード回転数	50~130rpm	
ブレード寸法	355×150×1.8mm	
外形寸法	1000(W)×2000(L)×710mm(H)	1000(W)×2300(L)×710mm(H)
重量	70kg	89kg

AT-100S-3



AT-120S-3

品名	AT-100S	AT-120S-3
エンジン	ロビン EX-17D (6HP)	ロビン EX-21D (7HP)
ブレード枚数	3枚	3枚
ブレード回転数	50~130rpm	50~135rpm
ブレード寸法	330×160×1.8mm	450×160×1.8mm
外形寸法	1000(W)×2300(L)×740mm(H)	1200(W)×2500(L)×7450mm(H)
重量	89kg	109kg

AT-100D-3



水タンク付
(水タンクはオプション)

AT-120D-3



品名	AT-100D-3	AT-120D-3
エンジン	ロビン EX-17D (6HP)	ロビン EX-21D (7HP)
ブレード枚数	3枚	3枚
ブレード回転数	50~130rpm	50~125rpm
ブレード寸法	330×160×1.8mm	450×160×1.8mm
外形寸法	1000(W)×2300(L)×780mm(H)	1200(W)×2500(L)×780mm(H)
重量	89kg	109kg

モスキート 60型

今までの壁際・柱廻りなどのチリ廻り作業には、どうしても人手による仕上げ作業が要求されてきました。しかし特に小さな現場を始めとする従来人手に頼っていたチリ廻りをこの「モスキート」によって、楽に仕上げ作業が可能となりました。

品名	C4-60
エンジン	EX-13D (3HP)
ブレード枚数	4枚
外形寸法	1250×600×850mm
重量	44kg



ランプレート(円盤)




〈各種サイズあり〉

騎乗式パワートロウエル

ATR-18S / ATR-22L

(ランプレート取付可能)

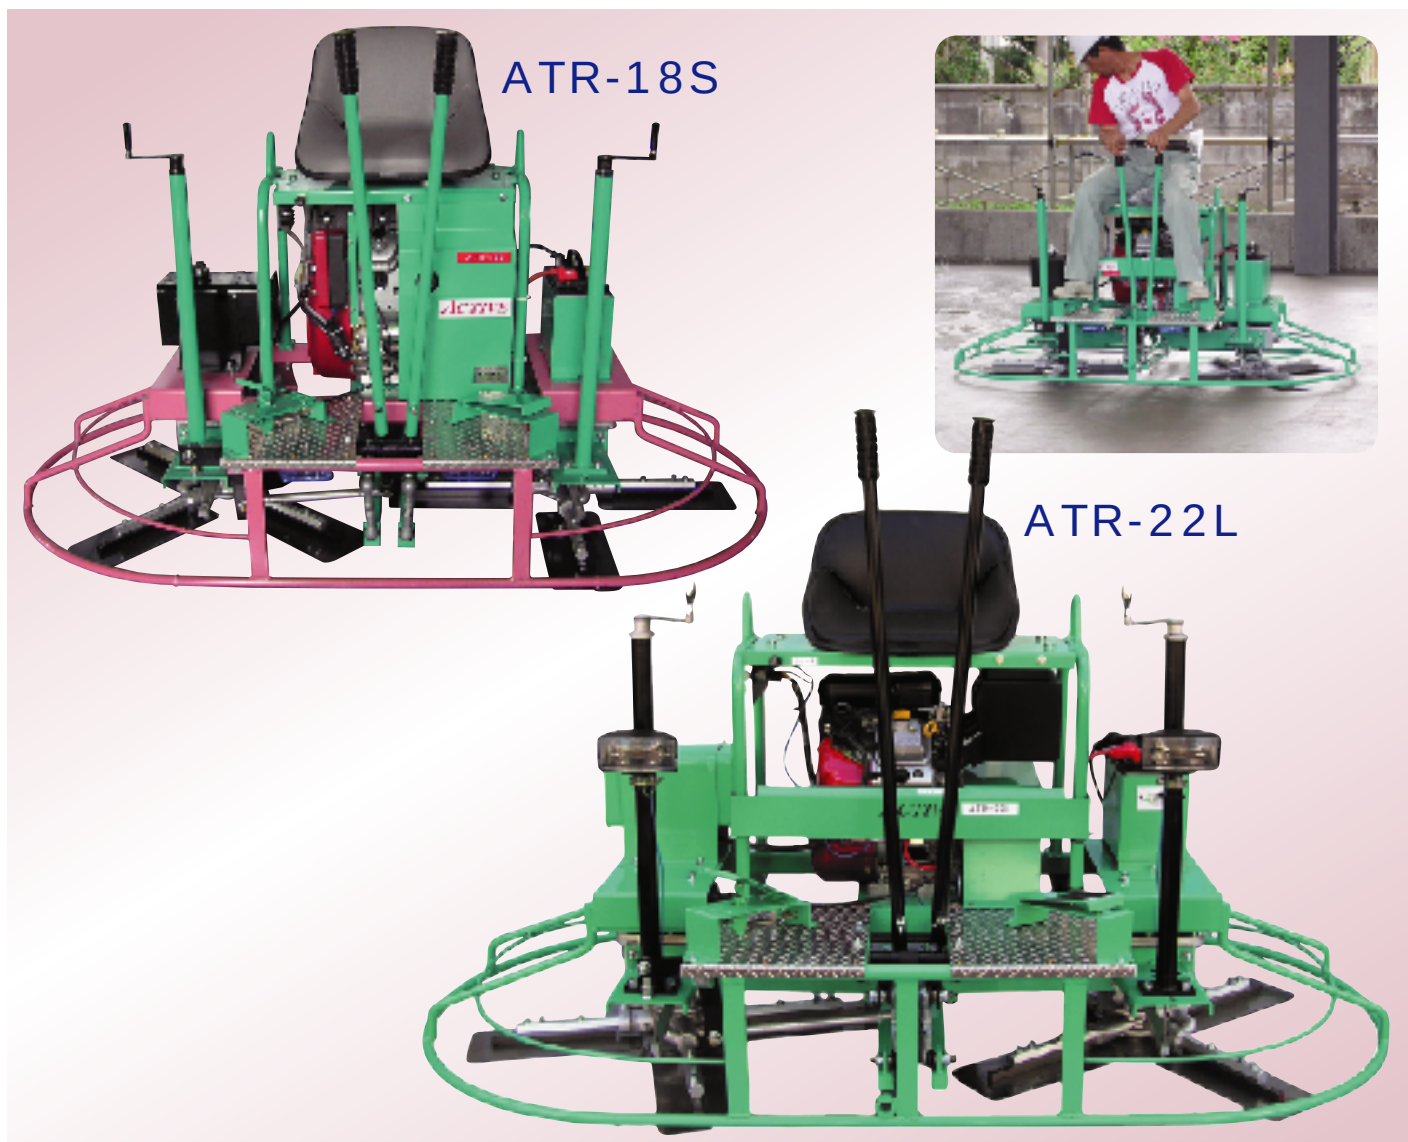

◆特 長

騎乗式パワートロウエルは、コンクリート床仕上げ工事全般にわたって使用でき、シングルパワートロウエル数台分の作業効率を誇る安全性にも優れた製品です。

「2本ハンドル」での操作が始めての方でも前後・左右思いのままに操作できます。ATR-22Lは円盤が使用できます。

その他、散水機や夜間作業用の照明、移動時に便利な台車など、多彩なオプションをご用意しております。

品 名	ATR18S	ATR22L(ランプレート取付可)
ブ レ ード 種 類	フィニッシュ	フィニッシュ
ブ レ ード 枚 数	8枚	8枚
ブ レ ード 寸 法	355× 150× 1.8mm	355× 150× 1.8mm
トロウエル作業寸法 (作業幅×回転径)	1760× 910mm	1880× 910mm
ブ レ ード 回 転 数	70～ 140rpm	70～ 140rpm
エ ン ジ ン	16HP (バンガード) (ホンダ)	22HP (バンガード)
外 形 寸 法	1010(W) ×1910(L) ×1300mm(H)	1010(W) ×2010(L) ×1300mm(H)
重 量	210kg	220kg


真空コンクリートポンプ

ノンスリップ斜路工法使用の他に、工場、倉庫などの床仕上げにも多く利用されています。



標準付属品 トップマット (W 5m× L 4m) 1枚
シーブクロス (W 1.2m× L 4.7m) 4枚
サクショホース (ジョイント付/φ 38× 25mm) 1本
排水ホース (φ 50mm× 5m) 1本

○リング寸法

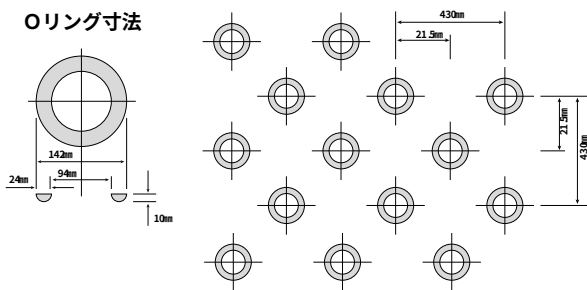

真空脱水

真空脱水法とはコンクリート内にある余剰水を取り除く方法です。この方法は、主に真空マットと真空ポンプから構成されており、打設後、直ちに施工します。作業は大変簡単で、熟練作業者を必要としません。まず二人の作業でコンクリート面に真空マットを敷きます。真空ポンプからのホースをマットに接続し、ポンプを運転させます。真空マットとコンクリート表面の間が真空となり、大気圧によりコンクリート全体が圧縮力を受けます。コンクリート面へ出てきた水分は真空ポンプに吸い込まれてから排出されます。

打設直後のコンクリートは水分が多く、真空工法を容易にさせ、コンクリートの水分の20～25%を脱水することができます。この結果、圧縮強度の増加および耐摩耗性の増加に著しく貢献します。真空工法の一つの特性として、コンクリートがしっかりと固締めされるため、脱水完了後直ちに人がコンクリート面に乗ることができます。わずかに足跡がつく程度であり、待ち時間なく次の作業ができます。

ポンプ能力：1850 (70%真空時) ℓ/min
最大真空度：90% (0.9kp/cm²)
動力・出力：モーター 5.5kw
定格電流：23/50・21/60 (A/H)
※エンジン使用もあります。

●トップマット寸法

幅 (ホールポケット付)	長さ
5 (m)	4 (m)
5	5
5	6

●シーブクロス寸法

幅	長さ	必要枚数
1.2 (m)	3.75 (m)	4
1.2	4.75	5
1.2	5.25	6

施工のポイント



コンクリート打設・ならし作業



専用定規でO型リングを埋め込みます



真空ポンプ脱水作業



ランプレートによるOリング埋め込み



ハケ目はラフして通り線を揃えて引く



Oリング抜き取り

コンクリートタンパー

型 式	CT-15E	CT-18E
外 形 寸 法	250× 1500	250× 1800
重 量	13	15
エ ン ジ ン	4サイクル 1HP (ロビンエンジン)	
ハンドル長さ	2m× 2本	

本機は、従来非常に人手を要した倉庫、工場、スタンド、飛行場、港などのコンクリート土間仕上げを能率的に完成させるためにできた機械です。従来の仕上げコテと異なって、始めて使用する人でも、簡単に作業ができます。また、仕上がり面は光のような仕上がりです。作業時間が大幅に短縮できます。



セフポリッシャー

床研磨機

小型・軽量・安全。操作が簡単で使いやすい。

- コンクリートやモルタルの雨打たれや薄い凍害の研磨
- Pタイル下地のこてむらやレイタンスの研磨
- フェロコン・カラクリート・Pタイル等の付着物のブラッシング除去
- S14、S16型はPタイル下地の接着剤、黒ノリの除去
- S14C型は集塵機付なので、大変便利です。



S14・S16




S14C (集塵機付)

品名	S14	S16	S14C	集塵機
電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
消費電力	1200W / 13A	1300W / 14A	1200W / 13A	1010W / 11A
コード長さ	15m	15m	15m	—

ポリッシャー


消費電力: 1200W
電流: 13 / 12A
回転数 (50 / 60Hz): 160 ~ 190rpm
コード長さ: 20m
重量: 36.5kg
研磨幅: 360mm

ATP-14



消費電力: 1300W
電流: 14 / 12A
回転数 (50 / 60Hz): 160 ~ 190rpm
コード長さ: 20m
重量: 38.5kg
研磨幅: 400mm

ATP-16



ダイヤモンド使用

アタッチメント



砥石

オプション



ナイロンブラシ
ワイヤブラシ




ダイヤモンド



ダイヤモンドチップ



マジックペーパー



フロアパッド


フロアーグラインダー



- 床面を0.2～1.0mm程度のごく浅い研削・研磨も均一にでき、ローラーでの薄塗り仕上げもできます。
- 凸凹のない綺麗な仕上がりですから、塗り床、張り床施工後の美しさが違います。
- コンクリート・フェロコン・硬質床・雨打たれた床などの目荒らしや研磨に最適です。

ATF-40G(集塵機付)

3個のダイヤモンドを床面の凸凹に対し常に密着・追従させるため、削り残しもなく、研磨効率を発揮します。



ダイヤモンド

ATF-40G
外形寸法: 1200(L) × 380(W) × 950(H) mm
本体重量: 95kg
研磨幅: 400mm
エンジン: EX17 ロビン 6HP

集塵機
電源: 単相100V
電流: 11A
入力: 1010W
最大風塵: 3.2m/min

レーザーレベル LL500 / LP30A, 31A

トランスミッタ LL500




ディテクター HR500

トランスミッタ LL500

水平精度: ±10秒
測定範囲: 500m(直径)
電源: 単1電池×4本
重量: 3.6kg

受光器 HR500

受光感度: ファイン±0.5mm/ミディアム±1.6mm
電源: 単3電池×2本
オートパワーカットオフ(30分)



レベルアーム

※アルミ製マグネットアームも製作いたします。

ソキア LP30A



受光器 LR100

ソキア LP30A, LP31A

水平精度: LP30A ±7秒
LP31A ±10秒
測定範囲: LP30A 600m(直径)
LP31A 240m(直径)
電源: 単1電池×4本
重量: 2.5kg

受光器 LR100

受光感度: ファイン±0.8mm/ミディアム±2.5mm
電源: 単3電池×2本
オートパワーカットオフ(10分)



(受光器使用)


目盛付レベル棒
(アルミ製)

コンクリート打設時、高さ測定に便利です。

使いやすさが自慢の土間仕上用具




●アルミトンボ

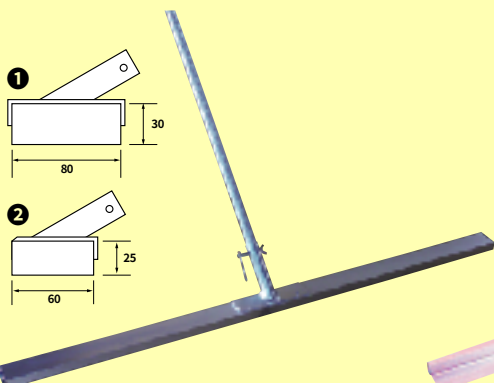


サイズ ① ●ATA-13: 30× 80× 1300mm
●ATA-15: 30× 80× 1500mm
●ATA-20: 30× 80× 2000mm
② ●ATC-15: 25× 60× 1500mm
●ATC-18: 25× 60× 1800mm

●L型トンボ

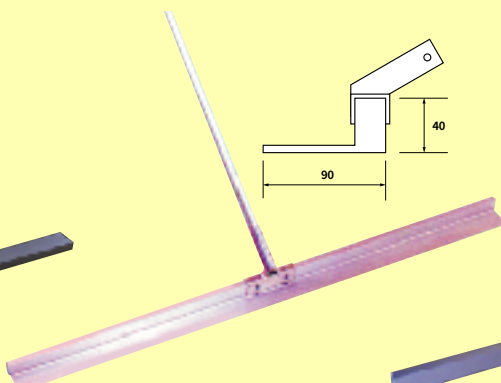


サイズ ●ATL-13: 40× 90× 1300mm
●ATL-15: 40× 90× 1500mm
●ATL-18: 40× 90× 1800mm

●B型トンボ

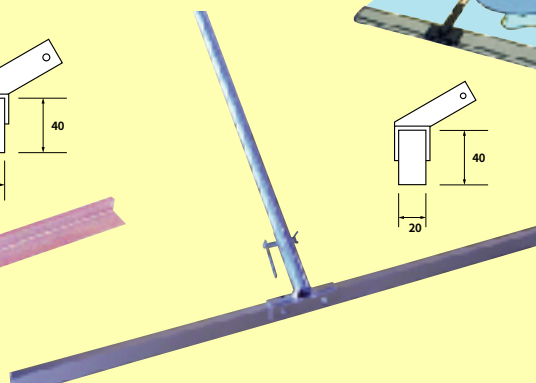


サイズ ●ATB: 20× 40× 1500mm
●ATB: 20× 40× 1800mm

●ナラシ板(アルミ)

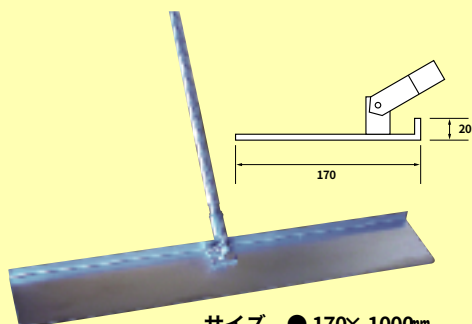

サイズ ●170× 1000mm
●170× 1200mm


●コンクリートハケ

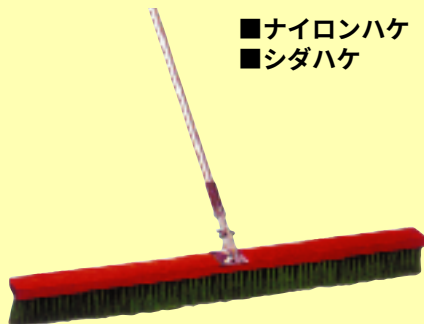

■ナイロンハケ
■シダハケ


サイズ ●1200mm

●平面鍬

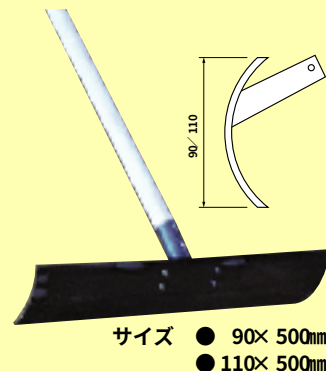

サイズ ●90× 500mm
●110× 500mm

●アルミ定規

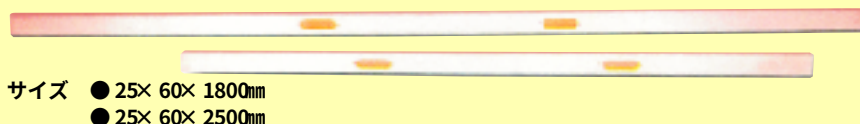


サイズ ●25× 60× 1800mm
●25× 60× 2500mm



アルミスリッパ




マットスリッパ

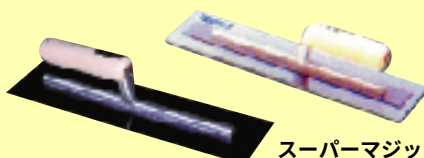

アメリカゴテ 360mm

スーパーマジックゴテ 390mm

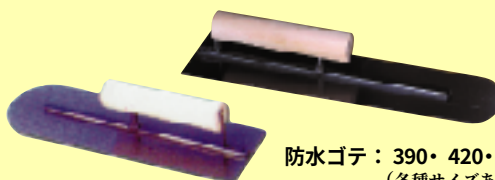

防水ゴテ: 390・420・450mm
(各種サイズあり)



ステンタル: 65ℓ

※その他、大小サイズも
ご用意できます。

株式会社 アクティブ

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋 682
TEL048-921-6960 FAX048-921-6962

代理店

セフポリッシャー

S14 / S16 / S14C (集塵機付)

小型・軽量・安全。操作が簡単で使いやすい。

- Pタイル下地の接着剤、黒ノリの除去
- コンクリート、モルタルの雨打たれや鏝ムラの研磨
- S14C型は集塵機付なので、大変便利です。

床研磨機



S14・S16



S14C (集塵機付)



砥石



ダイヤモンドカッター使用

● オプション



ダイヤモンドブラシ




ダイヤモンドカッター



ダイヤモンドチップカッター



マジックペーパー

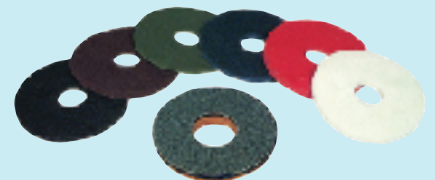

フロアーパッド

	S14	S16	S14C	集塵機
電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
消費電力	1200W / 13A	1300W / 14A	1200W / 13A	1010W / 11A
コード長さ	15m	15m	15m	—

フロアーグラインダー

ATF-40G


床研磨機

3個のダイヤモンドカッターを床面の凸凹に対し常に密着・追従させるため、削り残しも少なく、研磨効率を発揮します。


- コンクリート、フェロコン、硬質床、雨打たれの研磨
- コンクリート、モルタルの切削（0.2～1mm）
- Pタイル下地の接着剤、黒ノリの除去に適します。



ATF-40G(集塵機付)

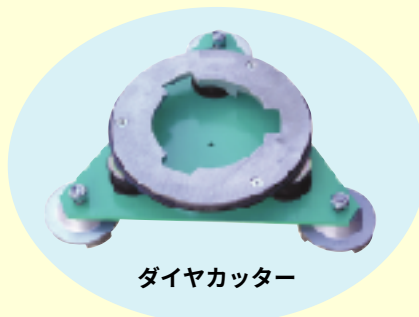

ダイヤモンドカッター

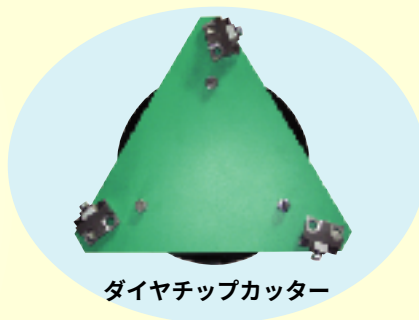

ダイヤモンドチップカッター

ATF-40G

外形寸法：1200(L) × 380(W) × 950(H) mm

本体重量：93kg

研 磨 幅：400mm

エンジン：ロビン EX17 6HP

集塵機

電 源：単相 100V

電 流：1010W / 11A

株式会社 アクティブ

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋 682

TEL048-921-6960 FAX048-921-6962

代理店